



» Zuckerlöse- und Mischbehälter SO-Z

Ob zum Ansetzen, Rühren oder Mischen: Der Speidel SO-Z ist unabdingbar für fast jeden Betrieb, denn er ist universell einsetzbar.

Unsere Kunden freuen sich zum einen über optimale Funktion, zum anderen aber über ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der PE-Sockel sorgt für einen einfachen und flexiblen Transport. Der Kunststoffsockel kann mit dem Hubwagen oder Stapler unterfahren werden und dient gleichzeitig auch als Anfahrtschutz.

Bei diesem Behälter haben wir nicht nur unser Edelstahl-Know-how eingebracht, sondern auch die Kunststoff-Kompetenz. Denn der PE-Sockel kommt ebenfalls aus eigener Produktion und ist exakt auf den Edelstahlbehälter abgestimmt. Deshalb gibt es diese Kombination so auch nur von Speidel.

Für Stapler- und Hubwagentransport




ANWENDUNGSBEREICHE

- › Ansetzen
 - › Rühren
 - › Mischen
 - › Lagerung
- Ideal für
› Alle Getränke

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ZUCKERLÖSE- UND MISCHBEHÄLTER SO-Z

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
- › Rührwerk-Aufnahmestutzen mit Anschluss-Außengewinde 37W 47x 1/9"
- › Gewölbter formstabiler Boden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung
- › Ausgeformter Anschlusshals mit Totalauslaufstutzen, Außengewinde DIN 11851
- › PE-Transport- und Lagersockel, unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Bis 530 ltr. Inhalt mit PE-Transport- und Lagersockel, 2-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Ab 750 ltr. Inhalt mit PE-Transport- und Lagersockel, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler

ZUCKERLÖSE- UND MISCHBEHÄLTER SO-Z

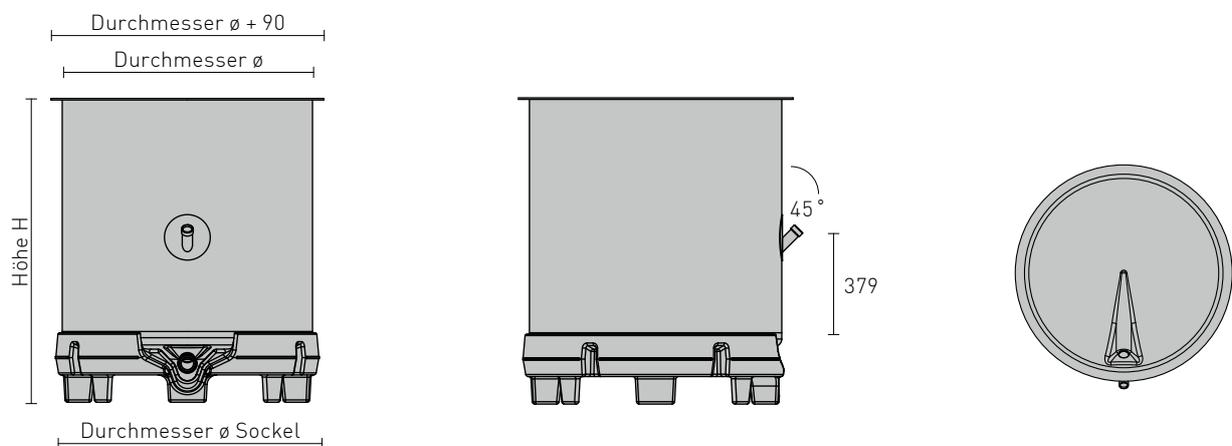

Inhalt ltr.	ø Behälter mm	ø Sockel mm	H mm	Auslauf NW	Bestell-Nr.
530	820	873	1.315	40	SO-Z-082-0530
750	1.000	1.054	1.218	50	SO-Z-100-0750
1.000	1.200	1.256	1.218	50	SO-Z-120-1000

Rührwerktraverse mit Klapdeckel und Rührwerke auf Anfrage





» Misch- und Transportbehälter RO-Z

Da bringen Sie was ins Rollen: Der unverwüstliche Misch- und Transportbehälter RO-Z ist komplett aus Edelstahl gefertigt und mit je zwei hochwertigen Lenk- und

Bockrollen aus Polyamid auch ohne Gabelstapler oder Hubwagen leicht zu bewegen. Der RO-Z ist universell für Rühren, Mischen oder Ansetzen einsetzbar.

Für Transport ohne
Hubwagen oder Stapler




ANWENDUNGSBEREICHE

- › Ansetzen
 - › Rühren
 - › Mischen
 - › Lagerung
- Ideal für
› Alle Getränke

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG MISCH- UND TRANSPORTBEHÄLTER RO-Z

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälter oben offen
- › Behälter mit Verstärkungsrand
- › Rührwerk-Aufnahmestutzen mit Anschluss-Außengewinde 37W 47x 1/9"
- › Gewölbter formstabiler Boden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung
- › Ausgeformter Anschluss Hals mit Totalauslaufstutzen: bei 820 mm Ø Außengewinde NW40 DIN 11851, ab 1.000 mm Ø Außengewinde NW50 DIN 11851
- › Mit je zwei Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 150 mm, Gehäuse Edelstahl, Lenkrollen mit Feststeller

MISCH- UND TRANSPORTBEHÄLTER RO-Z

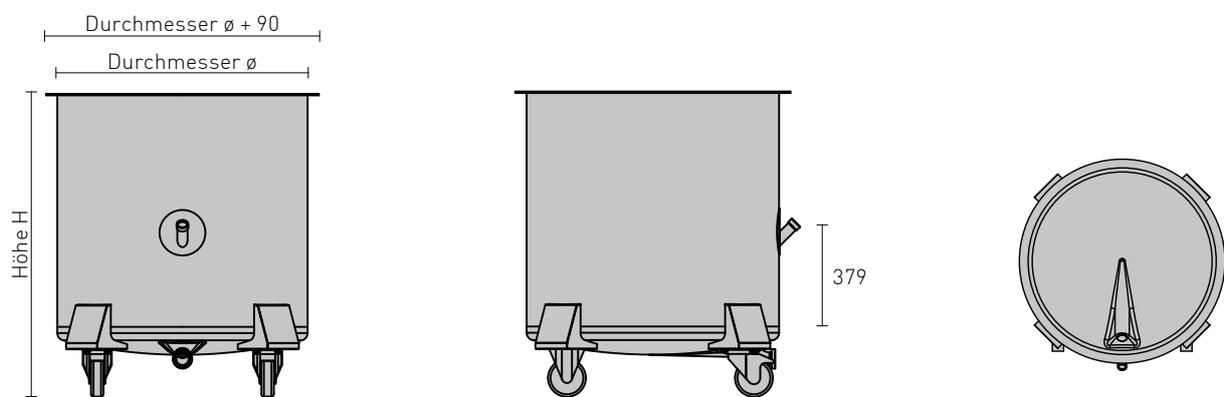

Inhalt	Ø Behälter	H	Auslaufhöhe	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	
530	820	1.302	150	RO-Z-082-0530
750	1.000	1.219	150	RO-Z-100-0750
1.000	1.200	1.221	125	RO-Z-120-1000





» Transport- und Kippbehälter KO

Der Misch-, Transport-, und Kippbehälter KO ist flexibel einsetzbar. Das Hubstaplerprofil erlaubt es, dass der Inhalt direkt aus dem Behälter gekippt werden kann. Auf diese Weise ist eine schonende Maischeverarbeitung möglich.

Aber auch zur Weiterverarbeitung kann der KO genutzt werden. So wird er oft auch mit Doppelmantel und Maischetür als Zusatzausstattung bestellt und dann beispielsweise für Büttengärung von Spezialitäten und Kleinmengen verwendet.





ANWENDUNGSBEREICHE

- | | | |
|----------------|-----------|-----------|
| › Transport | Ideal für | |
| › Lagerung | › Saft | › Maische |
| › Büttengärung | › Most | › Wein |


SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG MISCH-, TRANSPORT- UND KIPPBEHÄLTER KO

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), Mantel außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand, Randbreite ca. 42 mm
- › Mit Hubstaplerprofil 120x60 mm, Innenmaß Profil 114 mm x 54 mm
- › Max. 2 Stück gefüllt stapelbar
- › Behälterboden als Flachboden
- › Mit Rohrfüßen aus Edelstahl

MISCH-, TRANSPORT- UND KIPPBEHÄLTER KO

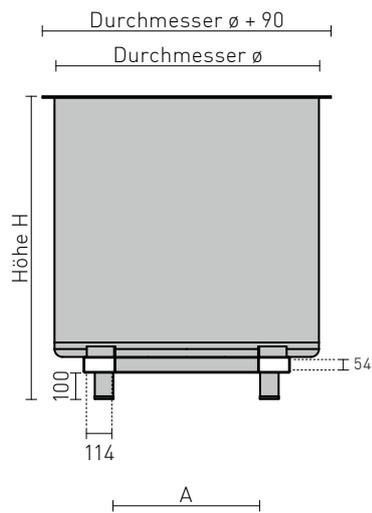

Beachten Sie die Innenmaße der Hubstaplerprofile!



Inhalt ltr.	ø Behälter mm	H mm	Kufenlänge Maß mm	A mm	Bestell-Nr.
380	1.000	653	900	555	KO-100-0380
550	1.000	903	900	555	KO-100-0550
750	1.000	1.153	900	555	KO-100-0750
1.050	1.200	1.153	998	695	KO-120-1050



Transportieren Sie Flüssigkeiten lieber in unseren Behältern



» Transportbehälter SD-T (stehend)

Für innerbetrieblichen wie außerbetrieblichen Transport ist der Transportbehälter SD-T genau der richtige Tank. Er verfügt über einige hilfreiche Details, die Ihnen die Arbeit erleichtern werden.

Am Rand des gewölbten Behälterdachs sind Kranösen angebracht, mit denen die Ladung auch bei längeren Transporten zuverlässig gesichert werden kann. Für Hub-

wagen und Stapler sind Behälter je nach Größe zweiseitig oder vierseitig unterfahrbar. Die hochwertigen PE-Transportsockel aus Speidel-eigener Produktion sind perfekt auf den Behälter abgestimmt. Sie sind nicht nur unterfahrbar, sondern dienen gleichzeitig auch als Anfahrerschutz und garantieren dadurch langlebige und verlässliche Transportsicherheit.




ANWENDUNGSBEREICHE

- | | | |
|-------------|-----------|----------------------|
| › Transport | Ideal für | |
| › Lagerung | › Saft | › Destillate |
| | › Most | › Vergorene Getränke |
| | › Wein | |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG TRANSPORTBEHÄLTER SD-T (STEHEND)

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche lld (2R), außen marmoriert
- › Behälterdach gewölbt mit Kranösen
- › Bis 525 ltr. Inhalt (820 mm \emptyset) mit Einfülldom 220 mm LW, Deckel mit Innenspannbügelverschluss
- › Ab 650 ltr. Inhalt (1.000 mm \emptyset) mit Einfülldom 400 mm LW, Klappdeckel mit Außenspannbügelverschluss, Edelstahl-Belüftungsstutzen Außengewinde G 1 1/2" mit Verschlusskappe
- › Gewölbter Tankboden mit Totalauslaufstutzen Außengewinde G 1 1/4"
- › Bis 525 ltr. Inhalt (820 mm \emptyset) mit PE-Transportsockel, 2-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Ab 650 ltr. Inhalt (1.000 mm \emptyset) mit PE-Transportsockel, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler

TRANSPORTBEHÄLTER SD-T (STEHEND)

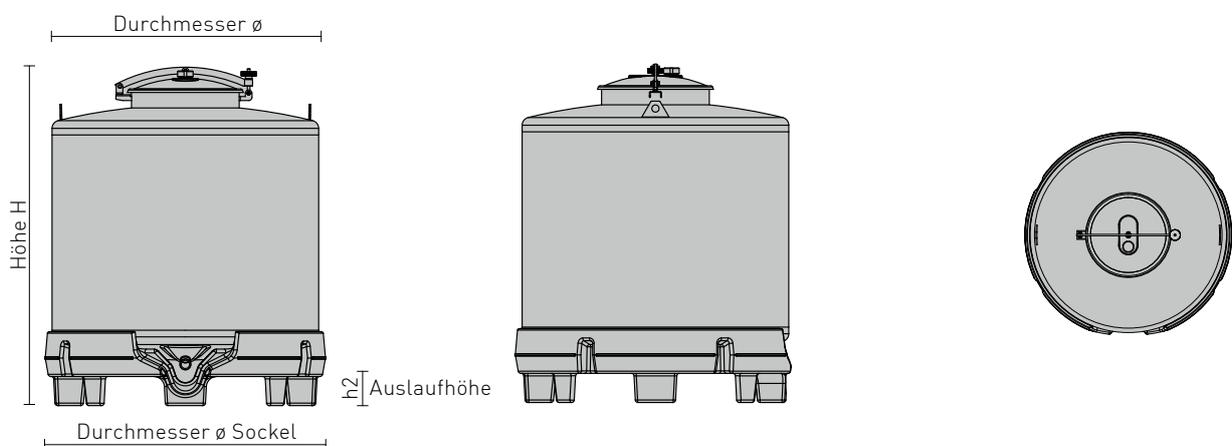

Inhalt ltr.	\emptyset Behälter mm	\emptyset Sockel mm	H mm	h2 mm	Bestell-Nr.
320	820	873	925	160	SD-T-082- 0320
525	820	873	1.322	160	SD-T-082- 0525
650	1.000	1.054	1.310	135	SD-T-100- 0650
1.000	1.200	1.256	1.340	115	SD-T-120- 1000



Unser Know-how
zeigen wir nicht jedem

» Transportbehälter LD-T (liegend)

Wenn Sie lieber liegend transportieren wollen, bietet der Transportbehälter LD-T alle Vorteile des stehenden Tanks im Liegen. Der LD-T hat einen sicher verschließbaren Deckel mit Lüftungsstutzen und einen Totalauslauf, mit dem der Behälter restlos entleert werden kann.

Der Tank liegt auf einem stabilen PE-Sockel aus Speidel-eigener Produktion, der vierseitig mit Hubwagen oder Gabelstapler unterfahrbar ist. Der Kunststoffsockel macht den LD-T nicht nur absolut standsicher, sondern schützt ihn auch gegen Rempler. Auf diese Weise werden Sie lange Freude an Ihrem Transportbehälter haben. Garantiert.



ANWENDUNGSBEREICHE

- › Lagerung
- › Transport

Ideal für

- › Saft
- › Most
- › Wein

- › Destillate
- › Vergorene Getränke


SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG TRANSPORTBEHÄLTER LD-T (LIEGEND)

› Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert

› Dom NW400 mittig angeordnet, Klappdeckel mit Lüftungsstutzen NW50 Rd 78x1/6" mit Verschlusskappe
› Totalauslauf NW50 DIN 11851

› Standsicher auf PE-Transport- und Lagersockel, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler

TRANSPORTBEHÄLTER LD-T (LIEGEND)

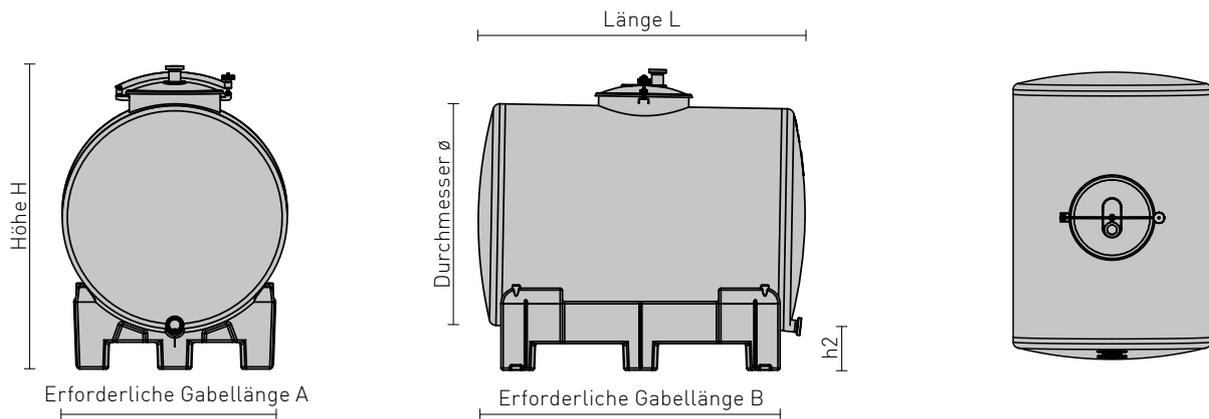

Inhalt	L	ø	H	h2	A/B	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	
1.050	1.463	1.000	1.364	197	875/1.335	LD-T-100-1050





» Lager-, Transport- und Stapelbehälter ST-T

Der Lager-, Transport- und Stapelbehälter ST-T ist in jeder Hinsicht vielseitig. Zum einen können Sie bis zu drei dieser Tanks gefüllt übereinander stapeln. Zum anderen ist er mit der entsprechenden Zusatzausstattung für viele Anwendungen möglich. Wird er beispielsweise mit Maischetür und Doppelmantel ausgestattet, ist der ST-T auch hervorragend für die Maischeverarbeitung geeignet.

Das stabile Edelstahlgestell ist 4-seitig für Stapler oder Hubwagen unterfahrbar. Für eine noch höhere Sicherheit beim Staplertransport sind die Tanks zusätzlich mit Staplertaschen ausgestattet, die von zwei Seiten unterfahren werden können. Standardmäßig wird der Oberboden in Material V4A gefertigt.





ANWENDUNGSBEREICHE

- | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|
| › Lagerung | Ideal für | |
| › Transport | › Saft | › Maische |
| › Reifung | › Most | › Alkoholfreie Getränke |
| › Vergärung | › Wein | › Alkoholische Getränke |
| › Prozesse | › Destillate | |


SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG LAGER-, TRANSPORT- UND STAPELBEHÄLTER ST-T

- › Tankmantel und Tankboden aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche lld (2R), außen marmoriert
- › Tankdach aus Edelstahl 1.4404, Oberfläche lld (2R), außen marmoriert
- › Behälterdach gewölbt mit Kranösen
- › Mit Einfülldom 400 mm LW, Klappdeckel mit Außenspannbügelverschluss mit Edelstahlbelüftungsbogen NW50 DIN 11851 mit Verschlusskappe
- › Gewölbter Tankboden mit Totalauslaufstutzen Außengewinde NW50 DIN 11851
- › Mit stabilem Edelstahlgestell, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Zusätzlich 2-seitig unterfahrbar mit Staplertaschen 120x60 mm, Innenmaß Profil 114x54 mm
- › Max. 3 Stück gefüllt stapelbar

LAGER-, TRANSPORT- UND STAPELBEHÄLTER ST-T

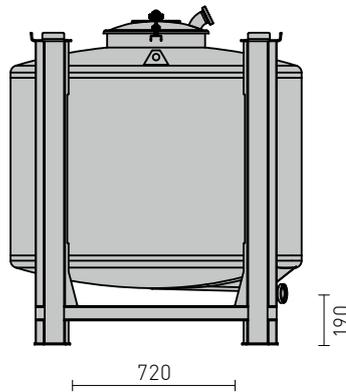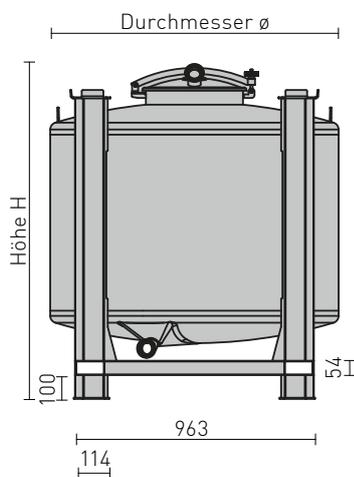

Beachten Sie die Innenmaße der Hubstaplerprofile!



Inhalt

ltr.

1.000

ø Behälter

mm

1.200

H

mm

1.435

Bestell-Nr.

ST-T-120-1000



Ohne einen guten Tank ist die Ernte im Eimer



» Brennmaisetank FD-B

Für Edelbrennereien ist der Brennmaisetank FD-B ein Muss. Damit aus edlem Obst auch edle Brände werden können, muss die Maische entsprechend fachmännisch verarbeitet werden. Hier kommt Speidel ins Spiel, denn gute Maische gehört nun einmal in einen guten Tank.

Ein leichtes und sicheres Handling des Brennmaisetanks FD-B gewährleistet der Transport- und Lagersockel aus Kunststoff, der für Hubwagen und Stapler unterfahrbar ist.



ANWENDUNGSBEREICHE

- | | | |
|-------------|---------------|--------------|
| › Lagerung | Ideal für | |
| › Transport | › Obstmaische | › Most |
| › Reifung | › Saft | › Destillate |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG BRENNMAISCHETANK FD-B


- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche lld (2R), außen marmoriert
- › Mit Kranösen
- › Gewölbtes formstabilisiertes Tankdach mit Einfülldom NW400 mm
- › Bis Tank- \varnothing 820 mm im Tankdachzentrum angeordnet

- › Ab Tank- \varnothing 1.000 mm im Tankdach nach vorne angeordnet
- › Klappdeckel mit Außenspannbügelverschluss, Edelstahlbelüftungsstutzen AG G 1 1/2" mit Verschlusskappe für Aufnahme von Gärspund mit Stopfen

TOTALAUSLAUF

- › Restablaufbogen NW65 mit Abgang Außengewinde G 2 1/2"
- › PE-Transport- und Lagersockel, unterfahrbar für Hubwagen und Stapler

BRENNMAISCHETANK FD-B

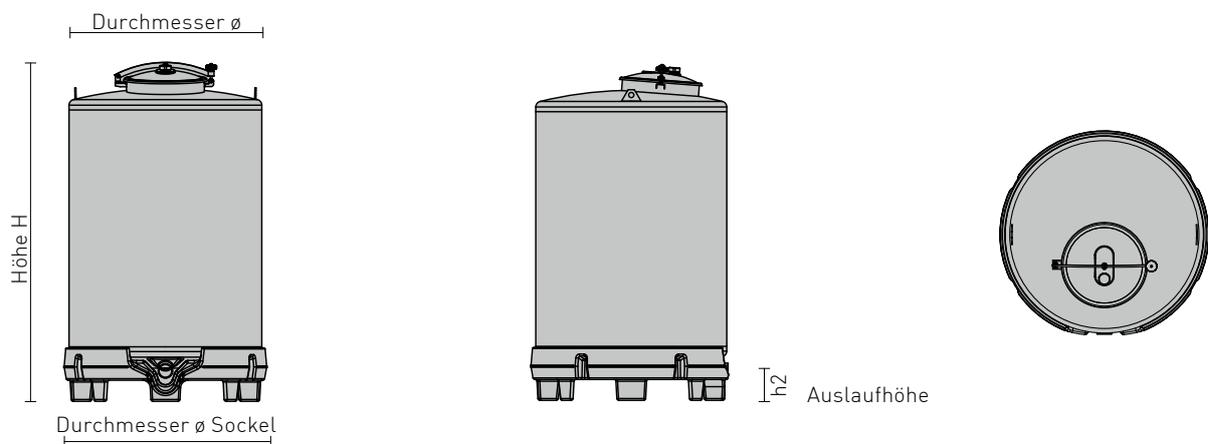

Inhalt	\varnothing Behälter	\varnothing Sockel	H	h2	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	
525	820	873	1.440	160	FD-B-082-0525
625	820	873	1.635	160	FD-B-082-0625
750	820	873	1.898	160	FD-B-082-0750
1.050	1.000	1.054	1.810	135	FD-B-100-1050
1.850	1.200	1.256	2.075	115	FD-B-120-1850

