



» Druckbehälter FD-1.2B

Zur Reifung oder Vergärung empfiehlt sich der Edelstahl-Drucktank. Er ist bis 1,2bar Druck zugelassen, TÜV-geprüft und ebenfalls mit der sehr einfach zu reinigenden 3D-Innenoberfläche ausgestattet. Ideal ist dieser Druckbehälter auch in Verbindung mit dem Braumeister 200 Liter oder 500 Liter.

Dieses Modell gibt es wahlweise mit gewölbtem oder konischem Boden (siehe nächste Doppelseite). Dies erlaubt verschiedene Konzepte der Gärung und Reifung. Dank des fest am Behälter angebrachten Doppelmantels zum Kühlen ist auch eine Reifung außerhalb eines Kühlraums möglich.



ANWENDUNGSBEREICHE

- › Gärung
- › Reifung
- › Lagerung

Ideal für
› Bier

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER FD-1.2B

- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), IIld
- › Gewölbte, stabile Klöpperböden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIld
- › Oberfläche außen am Mantel IIld
- › Freistehend auf angeschweißten Rohrfüßen mit Befestigungsbohrungen
- › Hergestellt nach Druckgeräterichtlinie 97 / 23 / EG inkl. TÜV-Abnahme

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW10 DIN 11851 für Montage des Probierhahns

EINFÜLLDOM

- › Einfülldom NW400 mit Klappdeckel

KLARABLAUF

- › Mit Abgang im Unterboden G1" AG

RESTABLAUF

- › Gewölbter Tankboden mit Auslaufrohr nach vorne gezogen, Abgang G1" AG

DOPPELMANTEL

- › Lasergeschweißter Doppelmantel zum Kühlen mit zwei Anschlussstutzen G1" mit Außengewinde

DRUCKREGELUNG

- › Stutzen NW25 DIN 11851 am Oberboden für Befestigung der T-Stück-Armatur für CO₂-Anschluss und Spundapparat

TEMPERATUR

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW10 DIN 11851 für Temperaturmessung




TYPENSCHILD

- › Am Tank montiert

SICHERHEITSVENTIL

- › Fest eingestellt auf Betriebsdruck 1,2 bar am Tankdach montiert

ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER FD-1.2B

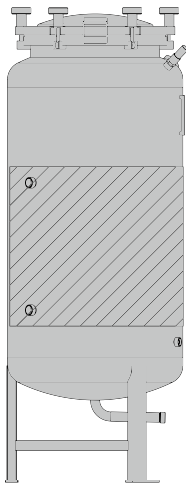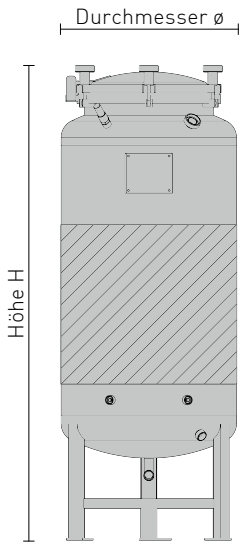

Inhalt

ltr.

120
240
625

Ø

mm

550
550
820


H

mm

1.030
1.550
1.735

Bestell-Nr.

FD-055-S-V0044
FD-055-S-V0045
FD-082-S-V0064

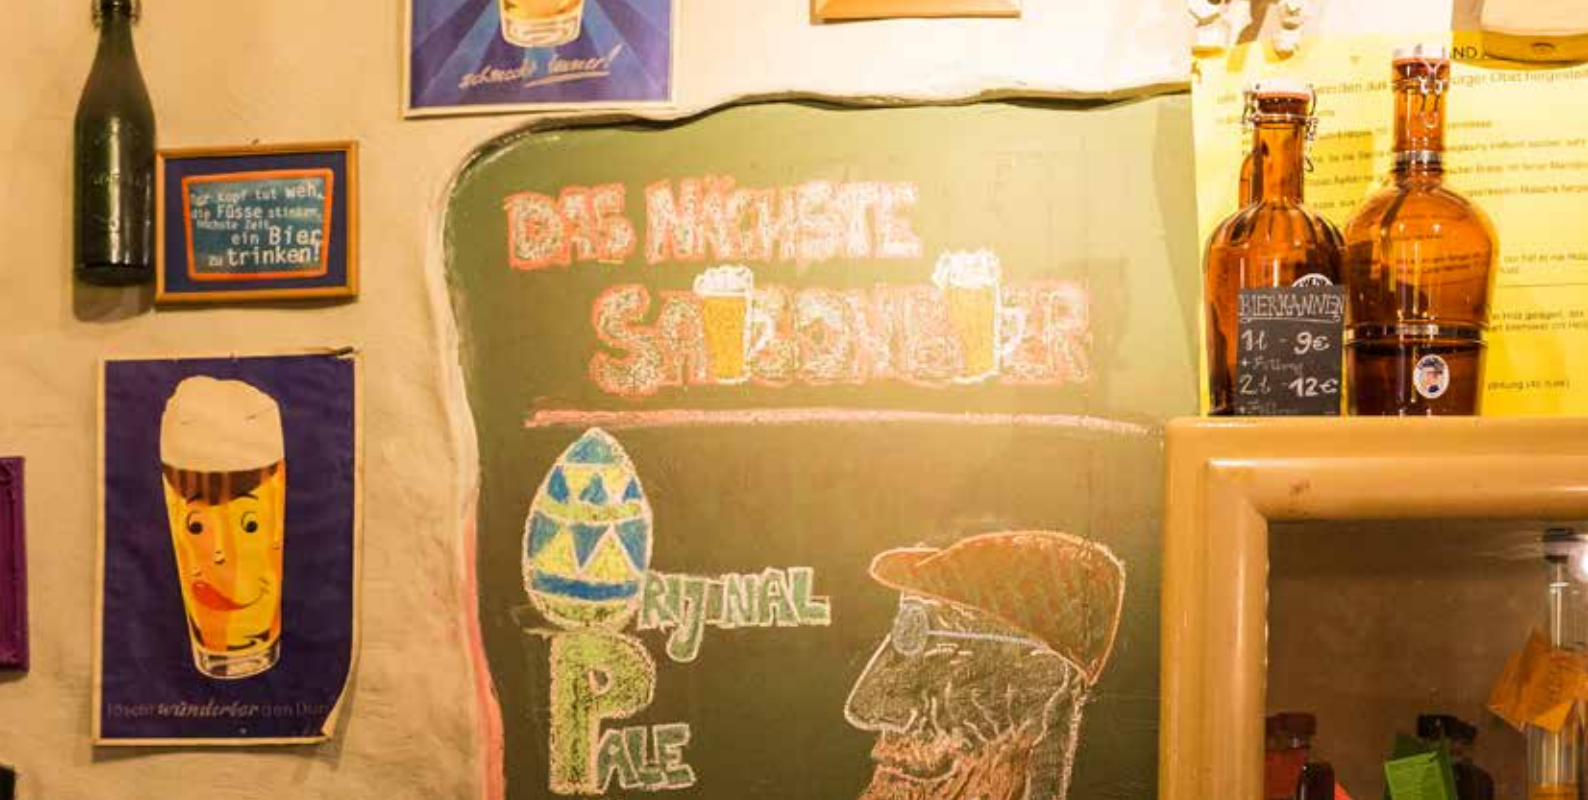

» Druckbehälter FD-1.2B-ZKG

Das Nonplusultra für die Gärung und Reifung ist der Reife-Drucktank von Speidel. Diese Bauform wird häufig für das Eintankverfahren verwendet. Im Konus sammelt sich die Hefe und kann je nach Ausführung entnommen werden. Zur Reifung muss das Bier nicht umgefüllt werden.

Das macht ihn auch zur idealen Ergänzung für den Braumeister 200 Liter oder 500 Liter. Der FD-1.2B-ZKG ist bis 1,2 bar Druck zugelassen und TÜV-geprüft. Bei noch höheren Anforderungen finden Sie auf der nächsten Doppelseite auch noch einen Reifetank, der bis 3 bar zugelassen ist.



ANWENDUNGSBEREICHE

- | | |
|------------|-----------|
| › Gärung | Ideal für |
| › Reifung | › Bier |
| › Lagerung | |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER FD-1.2B-ZKG

- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), IIld
- › Gewölbter, stabiler Klöpperböden als Oberboden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIld
- › Stabiler Konus-Unterboden ca. 60° aus Edelstahl 1.4301 (V2A) Oberfläche IIld
- › Oberfläche außen am Mantel IIld
- › Freistehend auf angeschweißten Rohrfüßen mit Befestigungsbohrungen
- › Hergestellt nach Druckgeräterichtlinie 97 / 23 / EG inkl. TÜV-Abnahme

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 für Montage des Probierhahns

EINFÜLLDOM

- › Einfülldom NW 400 mit Klappdeckel

KLARABLAUF

- › Mit Abgang im Unterboden G1" AG

RESTABLAUF

- › Konusboden 60° mit Auslaufrohr – Abgang G1" AG

DOPPELMANTEL

- › Lasergeschweißter Doppelmantel zum Kühlen mit zwei Anschlussstutzen G1" mit Außengewinde

DRUCKREGELUNG

- › Stutzen NW25 DIN 11851 am Oberboden für Befestigung der T-Stück-Armatur für CO₂-Anschluss und Spundapparat

TEMPERATUR

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 für Temperaturmessung




TYPENSCHILD

- › Am Tank montiert

SICHERHEITSVENTIL

- › Fest eingestellt auf Betriebsdruck 1,2 bar am Tankdach montiert

ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER FD-1.2B-ZKG

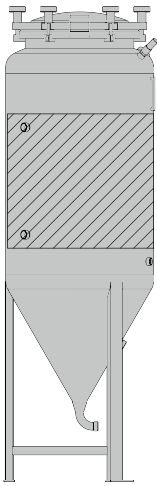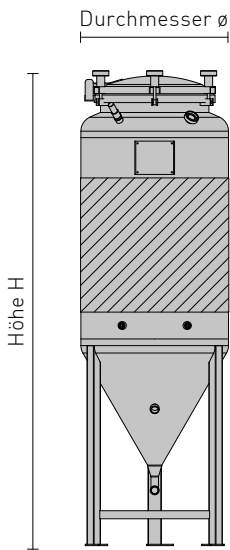

Inhalt	Ø	H	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	
120	550	1.030	FD-055-S-V0046
240	550	1.550	FD-055-S-V0043
625	820	1.735	FD-082-S-V0063



» Druckbehälter FS-M0-3B-ZKG

Der zylindrokonische Gärtank ist für die Hauptgärung und Reifung geeignet. Die Hefe sammelt sich zentral im Konus am Boden. Je nach Ausführung kann die Hefe am Restablauf entnommen werden.

Alternativ kann ein Klarablauf am Konus zur Entnahme des geklärten Bieres verwendet werden. Diese Bauform ist weit verbreitet für das Eintankverfahren.



ANWENDUNGSBEREICHE

- › Gärung
- › Reifung
- › Lagerung

Ideal für
› Bier

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG

- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), IIIc/IIId
- › Konusboden ca. 60° aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIIc/IIId
- › Oberfläche außen marmoriert oder gebürstet
- › Kranösen, Leitersicherungs-bügel (ab 2.000 mm Tankhöhe)
- › Freistehend auf angeschweißten Rohrfüßen

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 für Montage des Probierhahns

EINFÜLLDOM BEI 280 LTR. (2,8 HL)

- › Einfülldom NW 400 mit Klappdeckel

MANNLOCH AB 1.000 LTR. (10,0 HL)

- › Eingeschweißter stabiler Mannlochhals mit schwenkbaren Türchen

REINIGUNGSLEITUNG AB 850 LTR. (8,5 HL)

- › Reinigungs-Sprühkopf, Lochung 360° mit Sprühkopfhalter, einschließlich Reinigungsleitung, Anschlussgewinde NW 40 DIN 11851

RESTABLAUF

- › Formstabiler Konusboden ca. 60°, mit Auslaufrohr nach vorne gezogen, Abgang NW 40 DIN 11851

TYPENSCHILD

- › Am Tankrand montiert

SICHERHEITSVENTIL

- › Fest eingestellt auf Betriebsdruck 3,0 bar am Tankdach montiert



KONFIGURATIONSBEISPIEL DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG

Artikel

Bestell-Nr.



Edelstahldruckbehälter FS-MO-160-3B-5500 ltr.

- › $h_1 = 4.172 \text{ mm}$, $H_{\text{ges}} = 4.172 (h_1) + 150$ (Reinigungsleitung)
+ ca. 100 mm (Höhenausgleich) = 4.422 mm
- › Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 83

FS-MO-160-5500-3B-ZKG



Reinigungsleitung (ab S. 133)

- › Mit Scheibenventil NW40

61375



Probeentnahme (ab S. 137)

- › Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851
- › Mit Zwickelspirale

83922

83866



Klarablauf (ab S. 133)

- › Klar- und Restablauf Armatur 50/40
- › Mit Scheibenventil NW40 DIN 11851

88863

61375



Restablauf (ab S. 133)

- › Mit Scheibenventil NW40 DIN 11851

61375



Spundarmatur (ab S. 144)

- › Spunddruckregelung (Kellerfee)
- › Bis 3 bar für Abzweig NW 25 DIN 11851 an Reinigungsleitung

81457



Heizen und Kühlen (ab S. 104)

- › Doppelmantel Form A 2,9 m² mit Anschlussgewindestutzen AGG 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm-/Kaltwasserquelle
- › Ausführung 1, Anschluss A1
- › Mit Konus-Doppelmantel 3,0 m²

1A1

1A1



Temperaturmessung (ab S. 140)

- › Bimetall-Zeigerthermometer $\varnothing 100 \text{ mm}$, Messbereich - 20 °C bis + 60 °C
- › Länge = 125 mm
- › Inkl. eingeschweißter Tauchschafthülse

TM-140F



Füllstand (ab S. 138)

- › Füllstandsanzeige NW10 DIN 11851 mit Literskala
- › Geschlossene Ausführung
- › Verbindung von Füllstandsanzeige zur Reinigungsleitung

FS-130I

VL50A



Höhenausgleich (ab S. 142)


- › mit Höhenausgleich für Tankfüße ($H = + \text{ca. } 100 \text{ mm}$)

46126

TÜV-Kosten inkl. Abnahme und Dokumentation

TÜV-001

ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER FD-3B-ZKG

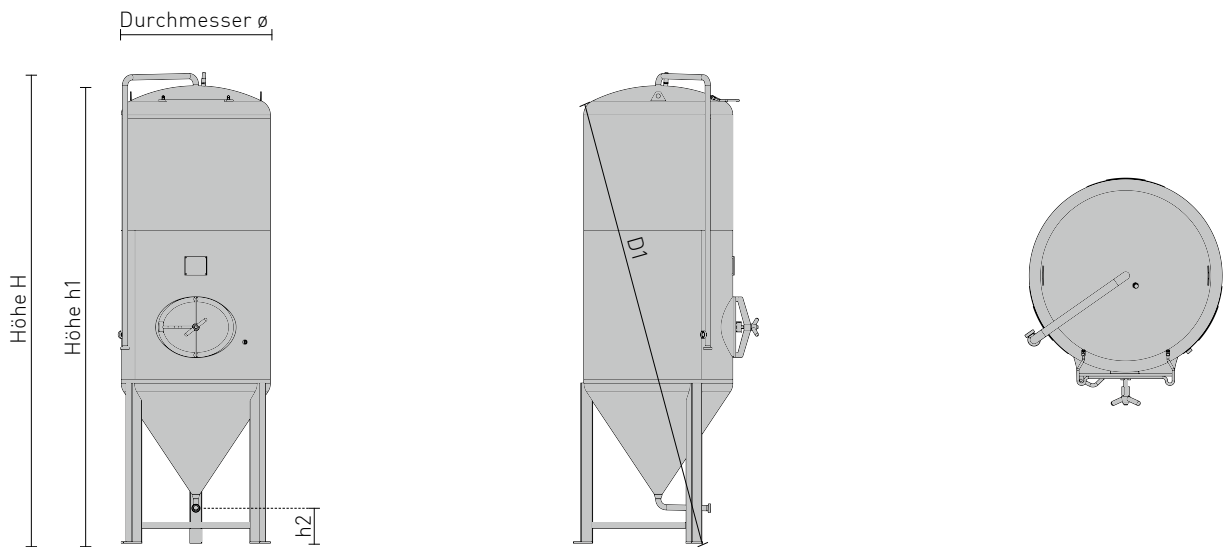

DRUCKBEHÄLTER FD-3B-ZKG Ø 630 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
300	3,0	630	2.185	2.405	490	2.194	FD-063-0300-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 1.000 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
800	8,0	1.000	2.335	2.485	490	2.173	FS-MO-100-0800-3B-ZKG
900	9,0	1.000	2.460	2.610	490	2.290	FS-MO-100-0950-3B-ZKG
1.100	11,0	1.000	2.710	2.860	490	2.530	FS-MO-100 -1100-3B-ZKG
1.500	15,0	1.000	3.210	3.360	490	3.016	FS-MO-100 -1500-3B-ZKG
1.700	17,0	1.000	3.460	3.610	490	3.216	FS-MO-100 -1700-3B-ZKG
1.900	19,0	1.000	3.710	3.860	490	3.508	FS-MO-100 -1900-3B-ZKG
2.100	21,0	1.000	3.960	4.110	490	3.755	FS-MO-100 -2100-3B-ZKG
2.300	23,0	1.000	4.210	4.360	490	4.002	FS-MO-100 -2300-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 1.200 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
1.700	17,0	1.200	2.922	3.072	490	2.761	FS-MO-120 -1700-3B-ZKG
2.000	20,0	1.200	3.172	3.322	490	3.001	FS-MO-120 -2000-3B-ZKG
2.500	25,0	1.200	3.672	3.822	490	3.487	FS-MO-120 -2500-3B-ZKG
3.100	31,0	1.200	4.172	4.322	490	3.978	FS-MO-120 -3100-3B-ZKG
3.300	33,0	1.200	4.422	4.572	490	4.228	FS-MO-120 -3300-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 1.400 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
2.600	26,0	1.400	3.240	3.390	490	3.083	FS-MO-140-2600-3B-ZKG
2.950	29,5	1.400	3.490	3.640	490	3.324	FS-MO-140-2950-3B-ZKG
3.700	37,0	1.400	3.990	4.140	490	3.811	FS-MO-140-3700-3B-ZKG
4.100	41,0	1.400	4.240	4.390	490	4.056	FS-MO-140-4100-3B-ZKG
4.500	45,0	1.400	4.490	4.640	490	4.302	FS-MO-140-4500-3B-ZKG
4.800	48,0	1.400	4.740	4.890	490	4.549	FS-MO-140-4800-3B-ZKG
5.600	56,0	1.400	5.240	5.390	490	5.043	FS-MO-140-5600-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 1.600 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
3.500	35,0	1.600	3.477	3.627	490	3.341	FS-MO-160-3500-3B-ZKG
4.000	40,0	1.600	3.727	3.877	490	3.580	FS-MO-160-4000-3B-ZKG
4.500	45,0	1.600	3.977	4.127	490	3.821	FS-MO-160-4500-3B-ZKG
5.000	50,0	1.600	4.227	4.377	490	4.064	FS-MO-160-5000-3B-ZKG
5.500	55,0	1.600	4.477	4.627	490	4.308	FS-MO-160-5500-3B-ZKG
6.000	60,0	1.600	4.727	4.877	490	4.553	FS-MO-160-6000-3B-ZKG
6.500	65,0	1.600	4.977	5.127	490	4.799	FS-MO-160-6500-3B-ZKG
7.000	70,0	1.600	5.227	5.377	490	5.045	FS-MO-160-7000-3B-ZKG
7.500	75,0	1.600	5.477	5.627	490	5.292	FS-MO-160-7500-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 1.800 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
4.750	47,5	1.800	3.712	3.862	490	3.595	FS-MO-180-4750-3B-ZKG
5.400	54,0	1.800	3.962	4.112	490	3.832	FS-MO-180-5400-3B-ZKG
6.000	60,0	1.800	4.212	4.362	490	4.072	FS-MO-180-6000-3B-ZKG
6.600	66,0	1.800	4.462	4.612	490	4.314	FS-MO-180-6600-3B-ZKG
7.200	72,0	1.800	4.712	4.862	490	4.557	FS-MO-180-7200-3B-ZKG
7.800	78,0	1.800	4.962	5.112	490	4.801	FS-MO-180-7800-3B-ZKG
8.500	85,0	1.800	5.212	5.362	490	5.046	FS-MO-180-8500-3B-ZKG
9.100	91,0	1.800	5.462	5.612	490	5.291	FS-MO-180-9100-3B-ZKG
9.700	97,0	1.800	5.712	5.862	490	5.537	FS-MO-180-9700-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 2.000 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
6.200	62,0	2.000	3.937	4.087	490	3.840	FS-MO-200 -6200-3B-ZKG
6.900	69,0	2.000	4.187	4.337	490	4.076	FS-MO-200 -6900-3B-ZKG
7.700	77,0	2.000	4.337	4.487	490	4.314	FS-MO-200 -7700-3B-ZKG
8.500	85,0	2.000	4.687	4.837	490	4.555	FS-MO-200 -8500-3B-ZKG
9.200	92,0	2.000	4.937	5.087	490	4.797	FS-MO-200 -9200-3B-ZKG
10.000	100,0	2.000	5.187	5.337	490	5.040	FS-MO-200-10000-3B-ZKG
10.800	108,0	2.000	5.437	5.587	490	5.284	FS-MO-200-10800-3B-ZKG
11.500	115,0	2.000	5.687	5.837	490	5.528	FS-MO-200-11500-3B-ZKG
12.300	123,0	2.000	5.937	6.087	490	5.774	FS-MO-200-12300-3B-ZKG

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B-ZKG Ø 2.200 MM

Inhalt	Inhalt	Ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
7.800	78,0	2.200	4.170	4.320	490	4.093	FS-MO-220 -7800-3B-ZKG
8.800	88,0	2.200	4.420	4.570	490	4.328	FS-MO-220 -8800-3B-ZKG
9.700	97,0	2.200	4.670	4.820	490	4.565	FS-MO-220 -9700-3B-ZKG
10.500	105,0	2.200	4.920	5.070	490	4.804	FS-MO-220-10500-3B-ZKG
11.500	115,0	2.200	5.170	5.320	490	5.045	FS-MO-220 -11500-3B-ZKG
12.500	125,0	2.200	5.420	5.570	490	5.287	FS-MO-220-12500-3B-ZKG
14.300	143,0	2.200	5.920	6.070	490	5.774	FS-MO-220-14300-3B-ZKG
15.200	152,0	2.200	6.170	6.320	490	6.019	FS-MO-220-15200-3B-ZKG
17.200	172,0	2.200	6.670	6.820	490	6.510	FS-MO-220-17200-3B-ZKG
18.000	180,0	2.200	6.920	7.070	490	6.756	FS-MO-220-18000-3B-ZKG
20.000	200,0	2.200	7.420	7.570	490	7.250	FS-MO-220-20000-3B-ZKG



Offene Behälter

Geschlossene Behälter

Misch-, Transport- und Lagerbehälter

Druckbehälter

Kühlen und Heizen

Zubehör



» Druckbehälter FS-M0-1B

Der FS-M0-1B ist für Vergärung und Reifung für niedere Drücke bis 1 bar Betriebsdruck geeignet. Diese Bauform wird klassisch für das Zweitankverfahren verwendet.



ANWENDUNGSBEREICHE

- › Gärung
- › Reifung
- › Lagerung

Ideal für
› Bier

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B

- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), IIlc/IIld
- › Tankboden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIlc/IIld
- › Tankdach aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIlc/IIld
- › Oberfläche außen marmoriert oder gebürstet
- › Kranösen, Leitersicherungs-bügel (ab 2.000 mm Tankhöhe)
- › Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 für Montage des Probierhahns

EINFÜLLDOM BEI 280 LTR. (2,8 HL)

- › Einfülldom NW 400 mit Klappdeckel

MANNLOCH AB 800 LTR. (8,0 HL)

- › Eingeschweißter stabiler Mannlochhals mit schwenkbaren Türchen

REINIGUNGSLEITUNG AB 800 LTR. (8,0 HL)

- › Reinigungs-Sprühkopf, Lochung 360° mit Sprühkopfhalter, einschließlich Reinigungsleitung, Anschlussgewinde NW 40 DIN 11851

RESTABLAUF

- › Gewölbter formstabiler Tankboden, mit Auslaufrohr nach vorne gezogen, Abgang NW 40 DIN 11851

TYPENSCHILD

- › Am Tank montiert

SICHERHEITSVENTIL

- › Fest eingestellt auf Betriebsdruck 1,0 bar am Tankdach montiert



KONFIGURATIONSBEISPIEL DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B

Artikel

Bestell-Nr.



Edelstahldruckbehälter FS-MO-100-1B-1150 ltr.

- › $h_1 = 2.075 \text{ mm}$, $H_{\text{ges}} = 2.075 (h_1) + 150$ (Reinigungsleitung)
+ ca. 100 (Höhenausgleich) = 2.325 mm
- › Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 89

FS-MO-100-1150-1B



Reinigungsleitung (ab S. 133)

- › Mit Scheibenventil NW40

61375



Probeentnahme (ab S. 137)

- › Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851
- › Mit Zwickelspirale

83922

83866



Klarablauf (ab S. 133)

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW40 DIN 11851
- › Mit Scheibenventil NW40 DIN 11851

KA-121G

61375



Restablauf (ab S. 133)

- › Mit Scheibenventil NW40 DIN 11851

61375



Spundarmatur (ab S. 144)

- › Spundarmatur Picolino

87712



Heizen und Kühlen (ab S. 104)

- › Doppelmantel Form A 1,5 m² mit Anschlussgewindestutzen AGG 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle
- › Ausführung 1, Anschluss A1

1A1



Temperaturmessung (ab S. 140)

- › Bimetall-Zeigerthermometer $\varnothing$ 100 mm, Messbereich -20 °C bis + 60 °C
- › Länge = 125 mm
- › Inkl. eingeschweißter Tauchschafthülse

TM-140F



Füllstand (ab S. 138)

- › Füllstandsanzeige NW 10 DIN 11851 mit Literskala
- › Geschlossene Ausführung
- › Verbindung von Füllstandsanzeige zur Reinigungsleitung

FS-130H

VL-50A



Höhenausgleich (ab S. 142)


- › Mit Höhenausgleich für Tankfüße ($H = +$ ca. 100 mm)

46127

TÜV-Kosten inkl. Abnahme und Dokumentation

TÜV-001

ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B

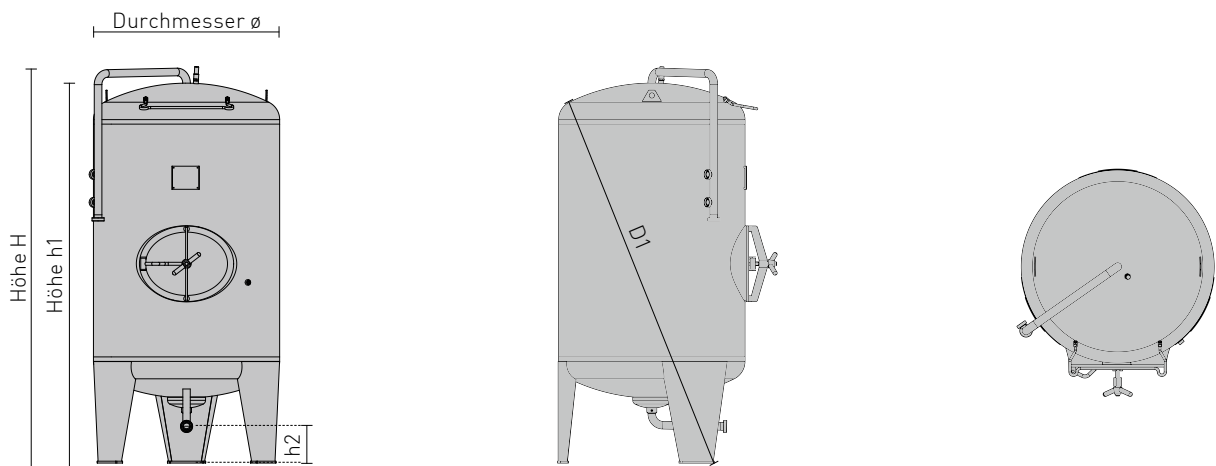

DRUCKBEHÄLTER FD-1B Ø 630 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
280	2,8	630	1.255	1.555	225	1.614	FD-063-0280-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 1.000 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
750	7,5	1.000	1.443	1.575	225	1.706	FS-MO -100-0750 -1B
950	9,5	1.000	1.825	1.975	225	1.985	FS-MO -100-0950 -1B
1.150	11,5	1.000	2.075	2.225	225	2.210	FS-MO -100-1150 -1B
1.350	13,5	1.000	2.325	2.475	225	2.440	FS-MO -100-1350 -1B
1.550	15,5	1.000	2.575	2.725	225	2.680	FS-MO -100-1550 -1B
1.750	17,5	1.000	2.825	2.975	225	2.920	FS-MO -100-1750 -1B
1.950	19,5	1.000	3.075	3.225	225	3.137	FS-MO -100-1950 -1B
2.150	21,5	1.000	3.325	3.475	225	3.384	FS-MO -100-2150 -1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 1.200 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
1.450	14,5	1.200	1.897	2.047	225	2.135	FS-MO-120-1450-1B
1.750	17,5	1.200	2.147	2.297	225	2.340	FS-MO-120-1750-1B
2.000	20,0	1.200	2.397	2.547	225	2.560	FS-MO-120-2000-1B
2.300	23,0	1.200	2.647	2.797	225	2.795	FS-MO-120-2300-1B
2.600	26,0	1.200	2.897	3.047	225	3.030	FS-MO-120-2600-1B
2.850	28,5	1.200	3.147	3.297	225	3.221	FS-MO-120-2850-1B
3.100	31,0	1.200	3.397	3.547	225	3.466	FS-MO-120-3100-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 1.400 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
2.100	21,0	1.400	2.017	2.167	225	2.153	FS-MO-140-2100-1B
2.450	24,5	1.400	2.267	2.417	225	2.364	FS-MO-140-2450-1B
2.850	28,5	1.400	2.517	2.667	225	2.589	FS-MO-140-2850-1B
3.200	32,0	1.400	2.767	2.917	225	2.819	FS-MO-140-3200-1B
3.600	36,0	1.400	3.017	3.167	225	3.055	FS-MO-140-3600-1B
4.000	40,0	1.400	3.267	3.417	225	3.295	FS-MO-140-4000-1B
4.400	44,0	1.400	3.517	3.667	225	3.537	FS-MO-140-4400-1B
4.750	47,5	1.400	3.767	3.917	225	3.780	FS-MO-140-4750-1B
5.100	51,0	1.400	4.017	4.167	225	4.025	FS-MO-140-5100-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 1.600 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
2.650	26,5	1.600	2.007	2.157	225	2.265	FS-MO-160-2650-1B
3.150	31,5	1.600	2.257	2.407	225	2.470	FS-MO-160-3150-1B
3.650	36,5	1.600	2.507	2.657	225	2.683	FS-MO-160-3650-1B
4.100	41,0	1.600	2.757	2.907	225	2.819	FS-MO-160-4100-1B
4.600	46,0	1.600	3.007	3.157	225	3.055	FS-MO-160-4600-1B
5.100	51,0	1.600	3.257	3.407	225	3.295	FS-MO-160-5100-1B
5.600	56,0	1.600	3.507	3.657	225	3.537	FS-MO-160-5600-1B
6.100	61,0	1.600	3.757	3.907	225	3.780	FS-MO-160-6100-1B
6.600	66,0	1.600	4.007	4.157	225	4.025	FS-MO-160-6600-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 1.800 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
3.600	36,0	1.800	2.137	2.287	225	2.468	FS-MO-180-3600-1B
4.250	42,5	1.800	2.387	2.537	225	2.667	FS-MO-180-4250-1B
4.900	49,0	1.800	2.637	2.787	225	2.874	FS-MO-180-4900-1B
5.500	55,0	1.800	2.887	3.037	225	3.088	FS-MO-180-5500-1B
6.100	61,0	1.800	3.137	3.287	225	3.313	FS-MO-180-6100-1B
6.700	67,0	1.800	3.387	3.537	225	3.542	FS-MO-180-6700-1B
7.400	74,0	1.800	3.637	3.787	225	3.776	FS-MO-180-7400-1B
8.000	80,0	1.800	3.887	4.037	225	4.014	FS-MO-180-8000-1B
8.600	86,0	1.800	4.137	4.287	225	4.254	FS-MO-180-8600-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 2.000 MM

Inhalt	Inhalt	Ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
4.500	45,0	2.000	2.137	2.287	225	2.514	FS-MO-200 -4500-1B
5.200	52,0	2.000	2.387	2.537	225	2.707	FS-MO-200 -5200-1B
6.000	60,0	2.000	2.637	2.787	225	2.909	FS-MO-200 -6000-1B
6.800	68,0	2.000	2.887	3.037	225	3.118	FS-MO-200 -6800-1B
7.600	76,0	2.000	3.137	3.287	225	3.338	FS-MO-200 -7600-1B
8.300	83,0	2.000	3.387	3.537	225	3.560	FS-MO-200 -8300-1B
9.100	91,0	2.000	3.637	3.787	225	3.790	FS-MO-200 -9100-1B
9.900	99,0	2.000	3.887	4.037	225	4.025	FS-MO-200 -9900-1B
10.600	106,0	2.000	4.137	4.287	225	4.263	FS-MO-200-10600-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 2.200 MM

Inhalt	Inhalt	Ø	h1	H	h2	D1	HV	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm		
6.500	65,0	2.200	2.580	2.720	225	2.953	8xM24	FS-MO-220 -6500-1B
7.400	74,0	2.200	2.830	2.970	225	3.141	8xM24	FS-MO-220 -7400-1B
8.400	84,0	2.200	3.080	3.220	225	3.338	8xM24	FS-MO-220 -8400-1B
9.200	92,0	2.200	3.330	3.470	225	3.541	8xM24	FS-MO-220 -9200-1B
10.200	102,0	2.200	3.580	3.720	225	3.750	8xM24	FS-MO-220-10200-1B
12.000	120,0	2.200	4.080	4.220	225	4.187	8xM24	FS-MO-220-12000-1B
14.000	140,0	2.200	4.580	4.720	225	4.642	8xM24	FS-MO-220-14000-1B
15.800	158,0	2.200	5.080	5.200	225	5.113	8xM24	FS-MO-220-15800-1B
16.800	168,0	2.200	5.330	5.470	225	5.351	8xM24	FS-MO-220-16800-1B
19.000	190,0	2.200	2.200	5.980	225	5.969	8xM24	FS-MO-220-19000-1B
20.000	200,0	2.200	2.200	6.230	225	6.212	8xM24	FS-MO-220-20000-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 2.400 MM

Inhalt	Inhalt	Ø	h1	H	h2	D1	HV	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm		
7.800	78,0	2.400	2.660	2.800	225	3.118	8xM24	FS-MO-240 -7800-1B
8.900	89,0	2.400	2.910	3.050	225	3.301	8xM24	FS-MO-240 -8900-1B
10.000	100,0	2.400	3.160	3.300	225	3.492	8xM24	FS-MO-240-10000-1B
12.200	122,0	2.400	3.660	3.800	225	3.895	8xM24	FS-MO-240-12200-1B
14.500	145,0	2.400	4.160	4.300	225	4.318	8xM24	FS-MO-240-14500-1B
16.200	162,0	2.400	4.410	4.560	225	4.666	8xM24	FS-MO-240-16200-1B
17.300	173,0	2.400	4.660	4.810	225	4.893	8xM24	FS-MO-240-17300-1B
19.500	195,0	2.400	5.160	5.310	225	5.359	8xM24	FS-MO-240-19500-1B
20.500	205,0	2.400	5.410	5.560	225	5.595	8xM24	FS-MO-240-20500-1B
23.000	230,0	2.400	5.910	6.060	225	6.074	8xM24	FS-MO-240-23000-1B
24.000	240,0	2.400	6.160	6.310	225	6.315	8xM24	FS-MO-240-24000-1B
25.000	250,0	2.400	6.410	6.560	225	6.558	8xM24	FS-MO-240-25000-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 2.600 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
10.200	102,0	2.600	2.730	2.880	225	3.380	8xM24	FS-MO-260-10200-1B
11.500	115,0	2.600	2.980	3.130	225	3.562	8xM24	FS-MO-260-11500-1B
12.600	126,0	2.600	3.230	3.380	225	3.752	8xM24	FS-MO-260-12600-1B
14.000	140,0	2.600	3.480	3.630	225	3.949	8xM24	FS-MO-260-14000-1B
16.600	166,0	2.600	3.980	4.130	225	4.359	8xM24	FS-MO-260-16600-1B
18.000	180,0	2.600	4.230	4.380	225	4.571	8xM24	FS-MO-260-18000-1B
20.500	205,0	2.600	4.730	4.880	225	5.012	8xM24	FS-MO-260-20500-1B
22.000	220,0	2.600	4.980	5.130	225	5.238	8xM24	FS-MO-260-22000-1B
24.500	245,0	2.600	5.480	5.630	225	5.701	8xM24	FS-MO-260-24500-1B
26.000	260,0	2.600	5.730	5.880	225	5.936	8xM24	FS-MO-260-26000-1B
27.000	270,0	2.600	5.980	6.130	225	6.207	10xM24	FS-MO-260-27000-1B
28.500	285,0	2.600	6.230	6.380	225	6.444	10xM24	FS-MO-260-28500-1B
30.000	300,0	2.600	6.480	6.630	225	6.683	10xM24	FS-MO-260-30000-1B
32.500	325,0	2.600	6.980	7.130	225	7.164	10xM24	FS-MO-260-32500-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 2.800 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
12.100	121,0	2.800	2.835	2.985	225	3.567	8xM24	FS-MO-280-12100-1B
13.600	136,0	2.800	3.085	3.235	225	3.745	8xM24	FS-MO-280-13600-1B
15.000	150,0	2.800	3.335	3.485	225	3.931	8xM24	FS-MO-280-15000-1B
16.500	165,0	2.800	3.585	3.735	225	4.124	8xM24	FS-MO-280-16500-1B
18.200	182,0	2.800	3.835	3.985	225	4.323	8xM24	FS-MO-280-18200-1B
21.200	212,0	2.800	4.335	4.485	225	4.735	8xM24	FS-MO-280-21200-1B
24.200	242,0	2.800	4.835	4.985	225	5.168	8xM24	FS-MO-280-24200-1B
25.800	258,0	2.800	5.085	5.235	225	5.389	8xM24	FS-MO-280-25800-1B
27.400	274,0	2.800	5.335	5.485	225	5.614	10xM24	FS-MO-280-27400-1B
29.000	290,0	2.800	5.585	5.735	225	5.844	10xM24	FS-MO-280-29000-1B
32.000	320,0	2.800	6.085	6.235	225	6.311	10xM24	FS-MO-280-32000-1B
33.500	335,0	2.800	6.335	6.485	225	6.548	10xM24	FS-MO-280-33500-1B
35.000	350,0	2.800	6.585	6.735	225	6.786	10xM24	FS-MO-280-35000-1B
36.500	365,0	2.800	6.835	6.985	225	7.026	10xM24	FS-MO-280-36500-1B
38.000	380,0	2.800	7.085	7.235	225	7.267	10xM24	FS-MO-280-38000-1B
41.000	410,0	2.800	7.585	7.735	225	7.779	10xM30	FS-MO-280-41000-1B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-1B Ø 3.000 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
14.300	143,0	3.000	2.850	3.000	225	3.695	8xM30	FS-MO-300-14300-1B
16.000	160,0	3.000	3.100	3.250	225	3.867	8xM30	FS-MO-300-16000-1B
18.000	180,0	3.000	3.350	3.500	225	4.046	8xM30	FS-MO-300-18000-1B
19.500	195,0	3.000	3.600	3.750	225	4.233	8xM30	FS-MO-300-19500-1B
21.500	215,0	3.000	3.850	4.000	225	4.427	8xM30	FS-MO-300-21500-1B
23.000	230,0	3.000	4.100	4.250	225	4.625	8xM30	FS-MO-300-23000-1B
25.000	250,0	3.000	4.350	4.500	225	4.829	8xM30	FS-MO-300-25000-1B
28.500	285,0	3.000	4.850	5.000	225	5.248	8xM30	FS-MO-300-28500-1B
30.000	300,0	3.000	5.100	5.250	225	5.463	8xM30	FS-MO-300-30000-1B
32.000	320,0	3.000	5.350	5.500	225	5.686	8xM30	FS-MO-300-32000-1B
35.500	355,0	3.000	5.850	6.000	225	6.187	10xM30	FS-MO-300-35500-1B
37.200	372,0	3.000	6.100	6.250	225	6.414	10xM30	FS-MO-300-37200-1B
39.000	390,0	3.000	6.350	6.500	225	6.645	10xM30	FS-MO-300-39000-1B
42.500	425,0	3.000	6.850	7.000	225	7.112	10xM30	FS-MO-300-42500-1B
44.200	442,0	3.000	7.100	7.250	225	7.349	10xM30	FS-MO-300-44200-1B
47.800	478,0	3.000	7.600	7.750	225	7.826	10xM30	FS-MO-300-47800-1B
49.500	495,0	3.000	7.850	8.000	225	8.066	10xM30	FS-MO-300-49500-1B



Offene Behälter

Geschlossene Behälter

Misch-, Transport- und Lagerbehälter

Druckbehälter

Kühlen und Heizen

Zubehör



» Druckbehälter FS-M0-3B

Der FS-M0-3B ist für Vergärung und Reifung für höhere Drücke bis 3 bar Betriebsdruck geeignet. Diese Behältervariante ist eine klassische Bauform zur Vergärung oder Reifung im Zweitankverfahren.



ANWENDUNGSBEREICHE

- | | |
|------------|-----------|
| › Gärung | Ideal für |
| › Reifung | › Bier |
| › Lagerung | |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B

- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), IIlc/IIld
- › Tankboden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIlc/IIld
- › Tankdach aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIlc/IIld
- › Oberfläche außen marmoriert oder gebürstet
- › Kranösen, Leitersicherungs-bügel (ab 2.000 mm Tankhöhe)
- › Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 für Montage des Probierhahns

EINFÜLLDOM BEI 280 LTR. (2,8 HL)

- › Einfülldom NW 400 mit Klappdeckel

MANNLOCH AB 800 LTR. (8,0 HL)

- › Eingeschweißter stabiler Mannlochhals mit schwenkbaren Türchen

REINIGUNGSLEITUNG AB 800 LTR. (8,0 HL)

- › Reinigungs-Sprühkopf, Lochung 360° mit Sprühkopfhalter, einschließlich Reinigungsleitung, Anschlussgewinde NW 40 DIN 11851

RESTABLAUF

- › Gewölbter formstabiler Tankboden mit Auslaufrohr nach vorne gezogen, Abgang NW 40 DIN 11851

TYPENSCHILD

- › Am Tankrand montiert

SICHERHEITSVENTIL

- › Fest eingestellt auf Betriebsdruck 3,0 bar am Tankdach montiert



KONFIGURATIONSBEISPIEL DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B

Artikel

Bestell-Nr.



Edelstahldruckbehälter FS-MO-220-3B-15000 ltr.

- › $h_1 = 4.840 \text{ mm}$, $H_{\text{ges}} = 4.840 (h_1) + 150$ (Reinigungsleitung)
+ ca. 100 (Höhenausgleich) = 5.090 mm
- › Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 97

FS-MO-220-15000-3B



Reinigungsleitung (ab S. 133)

- › Mit Scheibenventil NW40
- › Mit CO_2 -Anschluss
- › Mit CO_2 -Absperrhahn

61375

GS-091A

87986



Probeentnahme (ab S. 137)

- › Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851
- › Mit Zwickelspirale

83922

83866



Klarablauf (ab S. 133)

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW50 DIN 11851
- › Mit Scheibenventil NW50 DIN 11851

KA-121H

64945



Restablauf (ab S. 133)

- › Mit Scheibenventil NW50 DIN 11851

64945



Spundarmatur (ab S. 144)

- › Spundarmatur Vario-Plus

81493



Heizen und Kühlen (ab S. 104)

- › Doppelmantel Form A $9,1 \text{ m}^2$ mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm-/Kaltwasserquelle
- › Ausführung 1, Anschluss A1

1A1



Temperaturmessung (ab S. 140)

- › Bimetall-Zeigerthermometer $\varnothing 100 \text{ mm}$, Messbereich $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+60 \text{ }^\circ\text{C}$
- › Länge = 125 mm
- › Inkl. eingeschweißter Tauchschafthülse

TM-140F



Füllstand (ab S. 138)

- › Füllstandsanzeige NW 10 DIN 11851 mit Literskala
- › Geschlossene Ausführung
- › Verbindung von Füllstandsanzeige zur Reinigungsleitung

FS-130K

VL50A



Höhenausgleich (ab S. 142)

- › Mit Höhenausgleich für Tankfüße ($H = + \text{ca. } 100 \text{ mm}$)

46129


Isolierung (ab S. 148)

ISO-100

TÜV-Kosten inkl. Abnahme und Dokumentation

TÜV-001

ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B

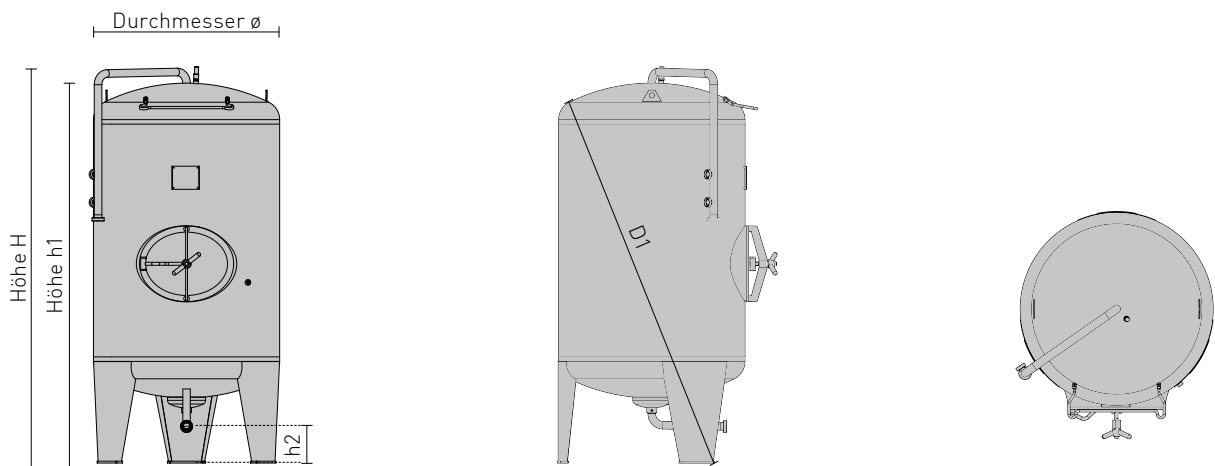

DRUCKBEHÄLTER FD FS-MO-3B Ø 630 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
280	2,8	630	1.255	1.555	225	1.614	FD-063-0280-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 1.000 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
750	7,5	1.000	1.443	1.575	225	1.706	FS-MO-100-0750-3B
950	9,5	1.000	1.825	1.975	225	1.985	FS-MO-100-0950-3B
1.150	11,5	1.000	2.075	2.225	225	2.210	FS-MO-100-1150-3B
1.350	13,5	1.000	2.325	2.475	225	2.440	FS-MO-100-1350-3B
1.550	15,5	1.000	2.575	2.725	225	2.680	FS-MO-100-1550-3B
1.750	17,5	1.000	2.825	2.975	225	2.920	FS-MO-100-1750-3B
1.950	19,5	1.000	3.075	3.225	225	3.137	FS-MO-100-1950-3B
2.150	21,5	1.000	3.325	3.475	225	3.384	FS-MO-100-2150-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 1.200 MM

Inhalt	Inhalt	ø	h1	H	h2	D1	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	mm	mm	
1.450	14,5	1.200	1.897	2.047	225	2.135	FS-MO-120-1450-3B
1.750	17,5	1.200	2.147	2.297	225	2.340	FS-MO-120-1750-3B
2.000	20,0	1.200	2.397	2.547	225	2.560	FS-MO-120-2000-3B
2.300	23,0	1.200	2.647	2.797	225	2.795	FS-MO-120-2300-3B
2.600	26,0	1.200	2.897	3.047	225	3.030	FS-MO-120-2600-3B
2.850	28,5	1.200	3.147	3.297	225	3.221	FS-MO-120-2850-3B
3.100	31,0	1.200	3.397	3.547	225	3.466	FS-MO-120-3100-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 1.400 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
2.100	21,0	1.400	2.017	2.167	225	2.153	FS-MO -140-2100-3B
2.450	24,5	1.400	2.267	2.417	225	2.364	FS-MO -140-2450-3B
2.850	28,5	1.400	2.517	2.667	225	2.589	FS-MO -140-2850-3B
3.200	32,0	1.400	2.767	2.917	225	2.819	FS-MO -140-3200-3B
3.600	36,0	1.400	3.017	3.167	225	3.055	FS-MO -140-3600-3B
4.000	40,0	1.400	3.267	3.417	225	3.295	FS-MO -140-4000-3B
4.400	44,0	1.400	3.517	3.667	225	3.537	FS-MO -140-4400-3B
4.750	47,5	1.400	3.767	3.917	225	3.780	FS-MO -140-4750-3B
5.100	51,0	1.400	4.017	4.167	225	4.025	FS-MO -140-5100-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 1.600 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
3.100	31,0	1.600	2.257	2.407	225	2.470	FS-MO-160-3100-3B
3.600	36,0	1.600	2.507	2.657	225	2.683	FS-MO-160-3600-3B
4.100	41,0	1.600	2.757	2.907	225	2.819	FS-MO-160-4100-3B
4.500	45,0	1.600	3.007	3.157	225	3.055	FS-MO-160-4500-3B
5.000	50,0	1.600	3.257	3.407	225	3.295	FS-MO-160-5000-3B
5.500	55,0	1.600	3.507	3.657	225	3.537	FS-MO-160-5500-3B
6.000	60,0	1.600	3.757	3.907	225	3.780	FS-MO-160-6000-3B
6.500	65,0	1.600	4.007	4.157	225	4.025	FS-MO-160-6500-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 1.800 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
4.000	40,0	1.800	2.387	2.537	225	2.667	FS-MO-180-4000-3B
4.700	47,0	1.800	2.637	2.787	225	2.874	FS-MO-180-4700-3B
5.300	53,0	1.800	2.887	3.037	225	3.088	FS-MO-180-5300-3B
5.900	59,0	1.800	3.137	3.287	225	3.313	FS-MO-180-5900-3B
6.500	65,0	1.800	3.387	3.537	225	3.542	FS-MO-180-6500-3B
7.100	71,0	1.800	3.637	3.787	225	3.776	FS-MO-180-7100-3B
7.800	78,0	1.800	3.887	4.037	225	4.014	FS-MO-180-7800-3B
8.400	84,0	1.800	4.137	4.287	225	4.254	FS-MO-180-8400-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 2.000 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
5.200	52,0	2.000	2.487	2.637	225	2.707	FS-MO-200 -5200-3B
6.000	60,0	2.000	2.737	2.887	225	2.909	FS-MO-200 -6000-3B
6.800	68,0	2.000	2.987	3.137	225	3.118	FS-MO-200 -6800-3B
7.500	75,0	2.000	3.237	3.387	225	3.338	FS-MO-200 -7500-3B
8.300	83,0	2.000	3.487	3.637	225	3.560	FS-MO-200 -8300-3B
9.100	91,0	2.000	3.737	3.887	225	3.790	FS-MO-200 -9100-3B
9.900	99,0	2.000	3.887	4.137	225	4.025	FS-MO-200 -9900-3B
10.600	106,0	2.000	4.237	4.387	225	4.263	FS-MO-200-10600-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 2.200 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
6.500	65,0	2.200	2.590	2.740	225	2.953	8xM24	FS-MO-220-6500-3B
7.500	75,0	2.200	2.840	2.990	225	3.141	8xM24	FS-MO-220-7500-3B
8.400	84,0	2.200	3.090	3.240	225	3.338	8xM24	FS-MO-220-8400-3B
9.300	93,0	2.200	3.340	3.490	225	3.541	8xM24	FS-MO-220-9300-3B
10.200	102,0	2.200	3.590	3.740	225	3.750	8xM24	FS-MO-220-10200-3B
12.100	121,0	2.200	4.090	4.240	225	4.187	8xM24	FS-MO-220-12100-3B
14.000	140,0	2.200	4.590	4.740	225	4.642	8xM24	FS-MO-220-14000-3B
15.000	150,0	2.200	4.840	5.240	225	5.113	8xM24	FS-MO-220-15000-3B
16.000	160,0	2.200	5.090	5.490	225	5.351	8xM24	FS-MO-220-16000-3B
18.800	188,0	2.200	5.840	6.130	225	5.969	8xM24	FS-MO-220-18800-3B
19.600	196,0	2.200	6.090	6.380	225	6.212	8xM24	FS-MO-220-19600-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 2.400 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
8.000	80,0	2.400	2.610	2.760	225	3.118	8xM24	FS-MO-240-8000-3B
9.200	92,0	2.400	2.860	3.010	225	3.301	8xM24	FS-MO-240-9200-3B
10.300	103,0	2.400	3.110	3.260	225	3.492	8xM24	FS-MO-240-10300-3B
12.500	125,0	2.400	3.610	3.760	225	3.895	8xM24	FS-MO-240-12500-3B
14.500	145,0	2.400	4.110	4.260	225	4.318	8xM24	FS-MO-240-14500-3B
15.800	158,0	2.400	4.360	4.680	225	4.666	8xM24	FS-MO-240-15800-3B
17.000	170,0	2.400	4.660	4.810	225	4.893	8xM24	FS-MO-240-17000-3B
19.200	192,0	2.400	5.160	5.310	225	5.359	8xM24	FS-MO-240-19200-3B
20.400	204,0	2.400	5.410	5.560	225	5.595	8xM24	FS-MO-240-20400-3B
22.500	225,0	2.400	5.910	6.060	225	6.074	8xM24	FS-MO-240-22500-3B
23.500	235,0	2.400	6.160	6.310	225	6.315	8xM24	FS-MO-240-23500-3B
24.800	248,0	2.400	6.410	6.560	225	6.558	8xM24	FS-MO-240-24800-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 2.600 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
9.900	99,0	2.600	2.800	2.880	225	3.380	8xM24	FS-MO-260-9900-3B
11.200	112,0	2.600	3.050	3.130	225	3.562	8xM24	FS-MO-260-11200-3B
12.500	125,0	2.600	3.330	3.380	225	3.752	8xM24	FS-MO-260-12500-3B
13.600	136,0	2.600	3.550	3.630	225	3.949	8xM24	FS-MO-260-13600-3B
16.500	165,0	2.600	4.050	4.130	225	4.359	8xM24	FS-MO-260-16500-3B
17.500	175,0	2.600	4.300	4.380	225	4.571	8xM24	FS-MO-260-17500-3B
20.300	203,0	2.600	4.800	4.880	225	5.012	8xM24	FS-MO-260-20300-3B
21.500	215,0	2.600	5.050	5.130	225	5.238	8xM24	FS-MO-260-21500-3B
24.200	242,0	2.600	5.550	5.630	225	5.701	8xM24	FS-MO-260-24200-3B
25.500	255,0	2.600	5.800	5.880	225	5.936	8xM24	FS-MO-260-25500-3B
27.000	270,0	2.600	6.050	6.130	225	6.207	8xM24	FS-MO-260-27000-3B
28.000	280,0	2.600	6.300	6.380	225	6.444	10xM24	FS-MO-260-28000-3B
29.500	295,0	2.600	6.550	6.630	225	6.683	10xM24	FS-MO-260-29500-3B
32.000	320,0	2.600	7.050	7.130	225	7.164	10xM24	FS-MO-260-32000-3B

DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 2.800 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
11.800	118,0	2.800	2.945	3.095	225	3.567	8xM24	FS-MO-280 -11800-3B
13.400	134,0	2.800	3.195	3.305	225	3.745	8xM24	FS-MO-280 -13400-3B
15.000	150,0	2.800	3.445	3.555	225	3.931	8xM24	FS-MO-280 -15000-3B
16.500	165,0	2.800	3.695	3.805	225	4.124	8xM24	FS-MO-280 -16500-3B
18.000	180,0	2.800	3.945	4.055	225	4.323	8xM24	FS-MO-280 -18000-3B
21.000	210,0	2.800	4.445	4.555	225	4.735	8xM24	FS-MO-280 -21000-3B
24.000	240,0	2.800	4.945	5.055	225	5.168	8xM24	FS-MO-280 -24000-3B
25.500	255,0	2.800	5.195	5.305	225	5.389	8xM24	FS-MO-280 -25500-3B
27.000	270,0	2.800	5.445	5.555	225	5.614	8xM24	FS-MO-280 -27000-3B
28.500	285,0	2.800	5.695	5.805	225	5.844	8xM30	FS-MO-280 -28500-3B
31.500	315,0	2.800	6.195	6.305	225	6.311	8xM30	FS-MO-280 -31500-3B
33.000	330,0	2.800	6.445	6.555	225	6.548	8xM30	FS-MO-280 -33000-3B
34.500	345,0	2.800	6.695	6.805	225	6.786	8xM30	FS-MO-280 -34500-3B
36.000	360,0	2.800	6.945	7.055	225	7.026	8xM30	FS-MO-280 -36000-3B
37.500	375,0	2.800	7.195	7.305	225	7.267	8xM30	FS-MO-280 -37500-3B
40.800	408,0	2.800	7.695	7.805	225	7.779	8xM30	FS-MO-280 -40800-3B



DRUCKBEHÄLTER FS-MO-3B Ø 3.000 MM

Inhalt ltr.	Inhalt hl	Ø mm	h1 mm	H mm	h2 mm	D1 mm	HV	Bestell-Nr.
14.100	141,0	3.000	2.970	3.120	225	3.695	8xM24	FS-MO-300-14100-3B
16.000	160,0	3.000	3.220	3.370	225	3.867	8xM24	FS-MO-300-16000-3B
17.500	175,0	3.000	3.470	3.620	225	4.046	8xM24	FS-MO-300-17500-3B
19.500	195,0	3.000	3.720	3.870	225	4.233	8xM24	FS-MO-300-19500-3B
21.000	210,0	3.000	3.970	4.120	225	4.427	8xM24	FS-MO-300-21000-3B
23.000	230,0	3.000	4.220	4.370	225	4.625	8xM24	FS-MO-300-23000-3B
24.500	245,0	3.000	4.470	4.620	225	4.829	8xM24	FS-MO-300-24500-3B
28.000	280,0	3.000	4.970	5.120	225	5.248	8xM24	FS-MO-300-28000-3B
30.000	300,0	3.000	5.220	5.370	225	5.463	8xM24	FS-MO-300-30000-3B
31.500	315,0	3.000	5.470	5.620	225	5.686	8xM24	FS-MO-300-31500-3B
33.500	335,0	3.000	5.720	5.870	225	6.187	8xM24	FS-MO-300-33500-3B
37.000	370,0	3.000	6.220	6.370	225	6.414	10xM30	FS-MO-300-37000-3B
38.500	385,0	3.000	6.420	6.620	225	6.645	10xM30	FS-MO-300-38500-3B
42.000	420,0	3.000	6.970	7.120	225	7.112	10xM30	FS-MO-300-42000-3B
44.000	440,0	3.000	7.220	7.370	225	7.349	10xM30	FS-MO-300-44000-3B
47.500	475,0	3.000	7.720	7.870	225	7.826	10xM30	FS-MO-300-47500-3B
49.000	490,0	3.000	7.970	8.120	225	8.066	10xM30	FS-MO-300-49000-3B

